



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ ЧЕКОВ

агентский сайт вер. 1.5

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
вер. 1.3

МОСКВА
8-495-783-5959

РОССИЯ
8-800-200-0059

ФАКС
8-495-926-4619

WEB
WWW.QIWI.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ ЧЕКОВ	3
1.1.	НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ЧЕКОВ ДЛЯ ВСЕХ ТЕРМИНАЛОВ	3
1.2.	НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ЧЕКОВ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ТЕРМИНАЛА	4
1.3.	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	6
	СПИСОК РИСУНКОВ	8

1. ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ ЧЕКОВ

Настройка чеков осуществляется в агентской части сайта [КИВИ](#).

Вы можете настроить внешний вид для всех терминалов или для конкретного терминала.

1.1. Настройка внешнего вида чеков для всех терминалов

1. Находясь в агентской части сайта [КИВИ](#), откройте пункт меню **Сервис → Настройки**.
При этом откроется страница настроек ([Рис. 1](#)).


[Рис. 1. Параметры терминалов самообслуживания](#)

Дополнительные параметры для терминалов самообслуживания <i>(действует на все терминалы данного субагента)</i>	
Ширина квитанции	<input type="text"/>
Отступ слева в квитанции	<input type="text"/>
Высота квитанции (в строках)	<input type="text"/>
Дополнительный текст на квитанции	<input type="text"/>

2. В разделе **Дополнительные параметры для терминалов самообслуживания** укажите следующие параметры:
 - **Ширина чека** – ширина текста на чеке. Указывается в символах (см. [Рис. 2](#)).
 - **Отступ слева в квитанции** – отступ от левого края чека при печати на нем информации. Указывается в символах (см. [Рис. 2](#)).
 - **Высота квитанции в строках** – укажите количество строк в чеке (см. [Рис. 2](#)).
 - **Дополнительный текст на квитанции** – дополнительная информация в нижней части чека. По умолчанию используется следующий текст (см. [Рис. 2](#)):

Сохраняйте чек до зачисления денег на Ваш лицевой счет. Спасибо!

Рис. 2. Пример чека

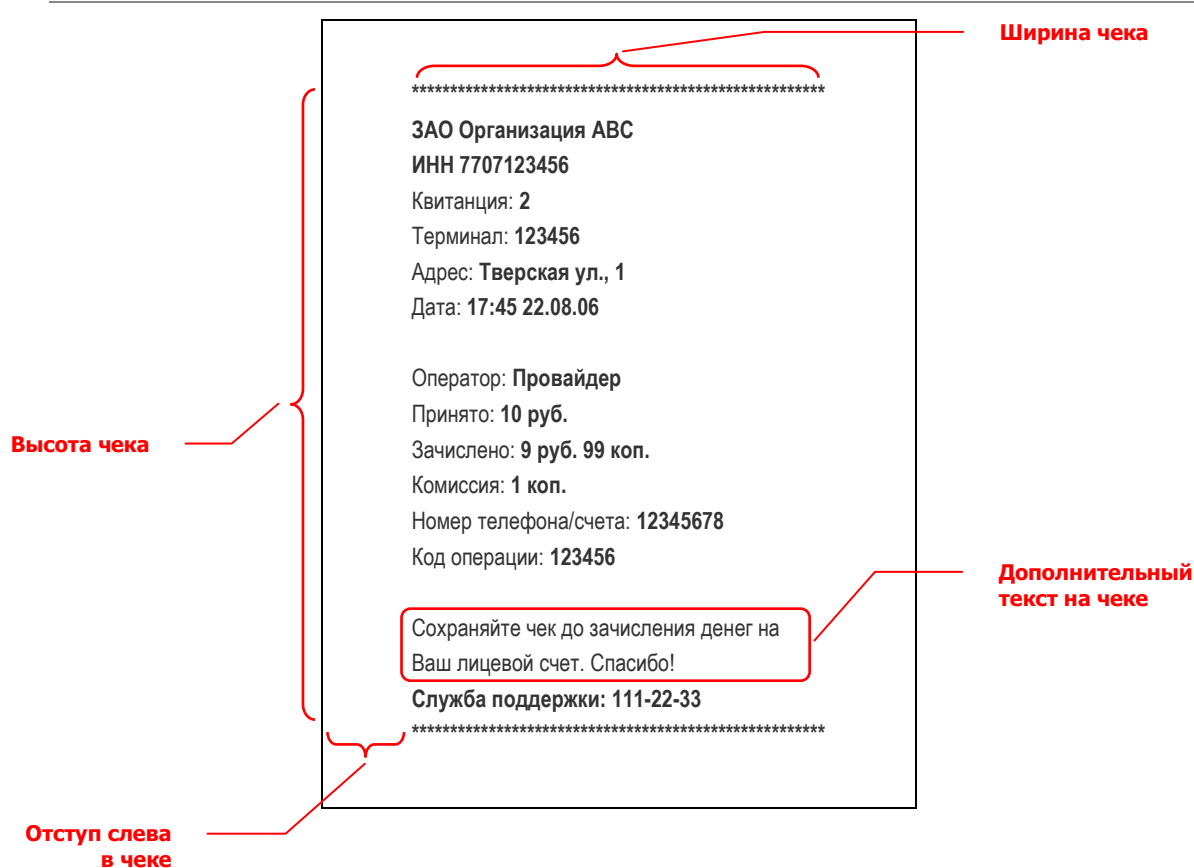

1.2. Настройка внешнего вида чеков для конкретного терминала

1. Находясь в агентской части сайта [КИВИ](#), откройте страницу редактирования терминала. Выберите терминал, для которого необходимо установить комиссии. Сделать это вы можете с помощью пунктов меню **Терминалы** → **Полный список**, **Терминалы** → **По первой букве** или **Терминалы** → **Форма поиска**.

При этом откроется страница информации о терминале ([Рис. 3](#)).

Рис. 3. Страница информации о терминале

Название терминала	test_stend
Альтернативное название субагента	
Город / населённый пункт	Москва г (Москва г) Выбрать из списка ::: очистить
Название улицы	Гверская Выбрать из списка ::: очистить
У терминала отсутствует улица	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер дома, корпус (строение)	1
Округ (Если выбран город Москва или Санкт-Петербург)	Восточный Западный Северный
Округ (Если терминал установлен не в Москве или Санкт-Петербурге)	
Ближайшая станция метро	Авиамоторная Автозаводская Академическая
Контактная информация (Городской и мобильный телефоны, E-mail)	
Фамилия, Имя, отчество контактного лица	
Время работы терминала (при круглосуточной работе точки поля заполняются с 00:00 до 00:00)	с 00:00 по 00:00
Доп. информация о времени работы точки	
Дополнительные сведения	
Макс. сумма платежа	1500
Сумма аренды в месяц	
Тип терминала	Автомат самообслуживания (самообс.) Шлюз MySQL (сдача,) XML протокол (сдача,) 1С терминал (сдача,) WAP терминал (сдача,) PDA терминал (сдача,)
Автомат	
Код для группировки	
Кол-во купюр в купюроприемнике	
Ширина квитанции	20
Отступ слева в квитанции	4
Высота квитанции (в строках)	20

1. В разделе **Автомат** укажите следующие параметры:

- **Ширина квитанции** – ширина текста на чеке. Указывается в символах (см. [Рис. 2](#)).
- **Отступ слева в квитанции** – отступ от левого края чека при печати на нем информации. Указывается в символах (см. [Рис. 2](#)).
- **Высота квитанции в строках** – укажите количество строк в чеке (см. [Рис. 2](#)).
- **Дополнительный текст на квитанции** – дополнительная информация в нижней части чека. По умолчанию используется следующий текст (см. [Рис. 2](#)):

Сохраняйте чек до зачисления денег на Ваш лицевой счет. Спасибо!

- **Использовать эти настройки на данном терминале** – отметьте данный флаг, если должны использоваться индивидуальные настройки для данного терминала. Если флаг не отмечен, то для чеков на данном терминале будут использоваться общие настройки по агенту (см. раздел [1.1](#)).

1.3. Контактная информация

На чеке обязательно должны быть корректно указаны данные о дилере, которому принадлежит автомат (на [Рис. 4](#) отмечены пунктиром).

Рис. 4. Контактная информация

```
*****
ЗАО Организация ABC
ИНН 7707123456
Квитанция: 2
Терминал: 123456
Адрес: Тверская ул., 1
Дата: 17:45 22.08.06

Оператор: Провайдер
Принято: 10 руб.
Зачислено: 9 руб. 99 коп.
Комиссия: 1 коп.
Номер телефона/счета: 12345678
Код операции: 123456

Сохраняйте чек до зачисления денег на
Ваш лицевой счет. Спасибо!
Служба поддержки: 111-22-33
*****
```

Данная информация берется из следующих полей на сайте:

- Название дилера (*ЗАО Организация ABC*): поле **Полное название** на странице информации об агенте ([Рис. 5](#))
- ИНН (*ИНН 7707123456*): поле **ИНН** на странице информации об агенте ([Рис. 5](#))
- Адрес (*Тверская ул., 1*): поля **Улица** и **Адрес дома** на странице информации по терминалу ([Рис. 3](#))
- Телефон службы поддержки (*Служба поддержки: 111-22-33*): поле **Контактная информация** на странице информации по терминалу ([Рис. 3](#)), а в случае отсутствия информация берется из поля **Телефон** на странице информации по агенту ([Рис. 5](#)).

Рис. 5. Страница информации об агенте

Полное название *	<input type="text" value="ЗАО Организация ABC"/>
Альтернативное название	<input type="text"/>
Юр. адрес город	<input type="text" value="Москва г (Москва г)"/> <small>Выбрать из списка ::: очистить</small>
Юр. адрес улица	<input type="text"/> <small>Выбрать из списка ::: очистить</small>
Юр. адрес дом	<input type="text"/>
Физ. адрес город	<input type="text"/> <small>Выбрать из списка ::: очистить</small>
Физ. адрес улица	<input type="text"/> <small>Выбрать из списка ::: очистить</small>
Физ. адрес округ	<input type="text" value="Восточный"/> <input type="text" value="Западный"/> <input type="text" value="Северный"/>
Физ. адрес метро	<input type="text" value="Авиамоторная"/> <input type="text" value="Автозаводская"/> <input type="text" value="Академическая"/> <input type="text" value="Александровский Сад"/> <input type="text" value="Алексеевская"/> <input type="text" value="Алтуфьево"/>
Физ. адрес дом	<input type="text"/>
Телефон *	<input type="text" value="111-22-33"/>
Факс	<input type="text" value="781-68-50"/>
E-Mail	<input type="text"/>
WWW	<input type="text"/>
Контактная персона *	<input type="text" value="Иванов И.И."/>
ФИО директора	<input type="text"/>
Телефон директора	<input type="text"/>
Мобильный директора	<input type="text"/>
Имя бухгалтера	<input type="text"/>
Телефон бухгалтера	<input type="text"/>
ИНН *	<input type="text" value="0123456789"/>
Комментарии	<input type="text"/>

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Параметры терминалов самообслуживания	3
Рис. 2. Пример чека	4
Рис. 3. Страница информации о терминале.....	5
Рис. 4. Контактная информация	6
Рис. 5. Страница информации об агенте	7